

Projektant

Promaster s.c.

Weryfikacja Parownik

2018-01-11


Temperatura w komorze / Wilgotność °C: gładna 2,0 / 77
TD /delta T/ °C 8,0
Minimalna ilość chłodziw w komorze 1

Temperatura parowania °C -6,0
Czynnik chłodziw R404A

Wymiennik ciepła	Standard	Obudowa	Standard
Zasilanie wentylatora	230/1/50-60	Wentylatory	Standard
Odtajanie	Elektryczne		

Wybrany model: 1 x EVS 391 ED

Wydajność	kW	2,693		
TD /delta T/	°C	8,0	Przep. powietrza	m3/h 980

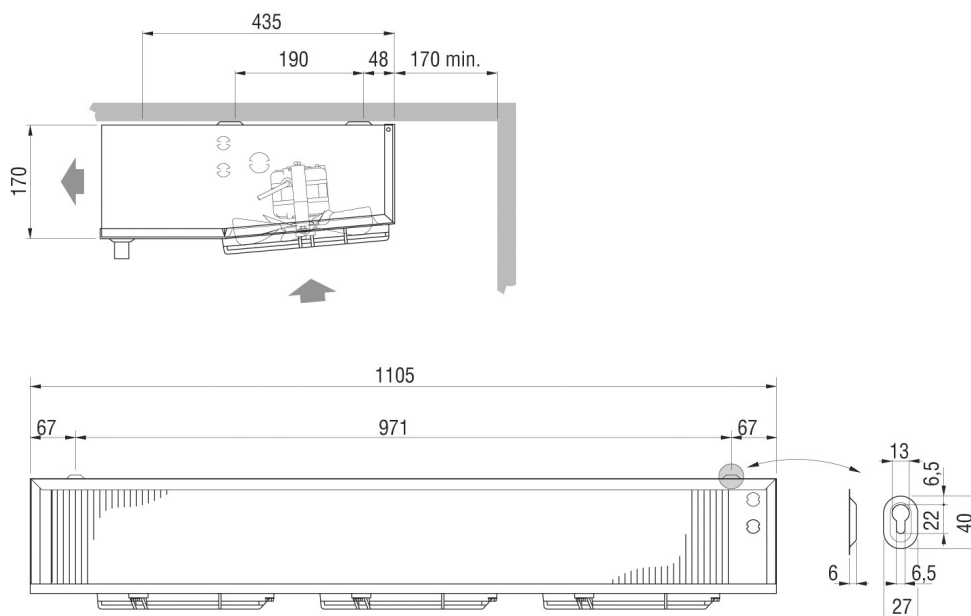

Waga	kg	17,000
------	----	--------

Internal surface	m2	1,76	External surface	m2	12,30
Przylącze wejściowe		1/2" SAE	Przylącze wyjściowe		16 mm
Pojemność obiegu	dm3	2,40	Rozstaw lamel	mm	3.5 / 7
Przylącze wyrzutu		1/2" GAS			

Odtajanie	ED	Elektryczne	Watt	1200
-----------	----	-------------	------	------

Wentylator	n.	3	Średnica	mm	200
Przepływ powietrza	m3/h	980	Wyrzut pow	m	4,0
Zasilanie	V	230/1/50-60	Prędkość wentylatora	obr/min	1300
Wentyl.	A	1,05	Moc całkowita	Watt	159
Ciśnienie akustyczne całkowite 10 m. dB(A)		37			